



un grande sogno
porta all'estetica



un omaggio
alla dolcezza
ed alla leggerezza

Armonioso compromesso tra
il classico ed il moderno,
il design di **Tecnocor>2** si basa
su una leggera curvatura.

La superficie visiva del
profilo è stata ridotta al
massimo per privilegiare la
trasparenza della vetratura.

La raffinatezza e l'eleganza
di **Tecnocor>2** ne fanno
l'alternativa ideale agli
scorrevoli in alluminio, ma
con tutte le qualità del PVC
in più: durata, facilità di
manutenzione e prestazioni
di isolamento.

un grande rispetto
del dettaglio



quando l'abbellimento
non compromette i
processi tecnologici


Il profilo maniglia racchiude
da solo tutta la filosofia
Tecnocor>2.

Installato su tutta l'altezza,
snellisce i profili migliorando
l'inerzia del serramento.

In particolare permette
la realizzazione di 3 grandi
superfici vetrate senza
compromettere la **resistenza**
e la rigidità del serramento.

Per perfezionare il minimo
dettaglio, le viti di fissaggio e
gli incontri sono totalmente
invisibili.

una grande capacità
di adattamento

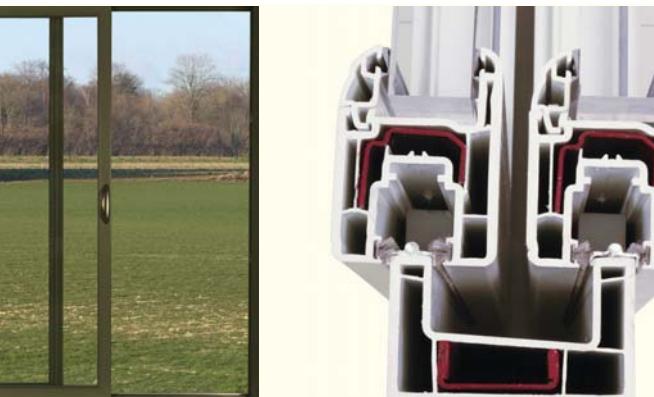

si armonizza con tutti
gli stili e si accoppia
perfettamente con
zendow®

Tecnocor>2 è stato ideato
specialmente per integrarsi in
tutti i contesti architettonici
esterni e decorativi interni.


Scegliendo tra i vari
fermati proposti, si cambia
completamente l'aspetto
dello scorrevole.

Il profilo **Tecnocor>2** è il
complemento ideale di

zendow®. Associandoli è
possibile creare un insieme di
serramenti omogeneo.

Per perfezionare il minimo
dettaglio, le viti di fissaggio e
gli incontri sono totalmente
invisibili.

grande attenzione
al comfort

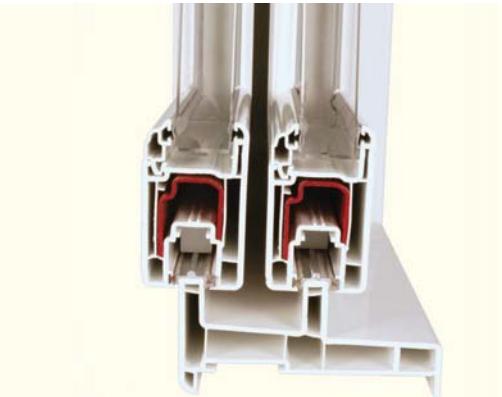

una migliore
resistenza all'aria ed
all'acqua

Le proporzioni e la geometria
del profilo sono state studiate
specialmente per integrare
degli **spazzolini di alta
qualità**.

Gli spazzolini di **Tecnocor>2**
sono premontati ed hanno
due vocazioni: evitare
qualsiasi attrito dello
scorrevole e favorire la
massima impermeabilità.

L'impiego di **vetri da 5mm a
28mm** di spessore, consente
al sistema **Tecnocor>2** di
raggiungere le massime
prestazioni in termini di
isolamento.

grande attenzione
al benessere



offre
un grande potere
isolante

Il PVC è naturalmente
isolante, è il materiale ideale
per ottenere i migliori risultati
termici con lo scorrevole.

Ma **Tecnocor>2** porta ancor
più lontano la prestazione.
Le 3 camere consentono allo
scorrevole un eccellente coef-
ficiente U_w (da 1,7 a 2,7 W/m²K
in funzione della vetratura).

La verniciatura **Omnil**
offre una **gamma illimitata
di colori**, così ognuno può
scegliere il colore sulla
base del proprio gusto, tra
i RAL disponibili. Inoltre
la verniciatura è possibile
monocromatica oppure
bicromatica.

un grande senso
del colore




quando il colore
integrale è una scelta
senza compromessi


I quattro lati dei profili **sono
verniciati**. Tutte le parti
visibili della finestra saranno
sempre dello stesso colore.

Omnil ha la stessa
versatilità di colore che ha
l'alluminio.

Il costo energetico relativo alla
produzione di un serramento in
PVC sono tre volte inferiori rispetto
a quelli dell'alluminio e la metà di
quelli del legno.

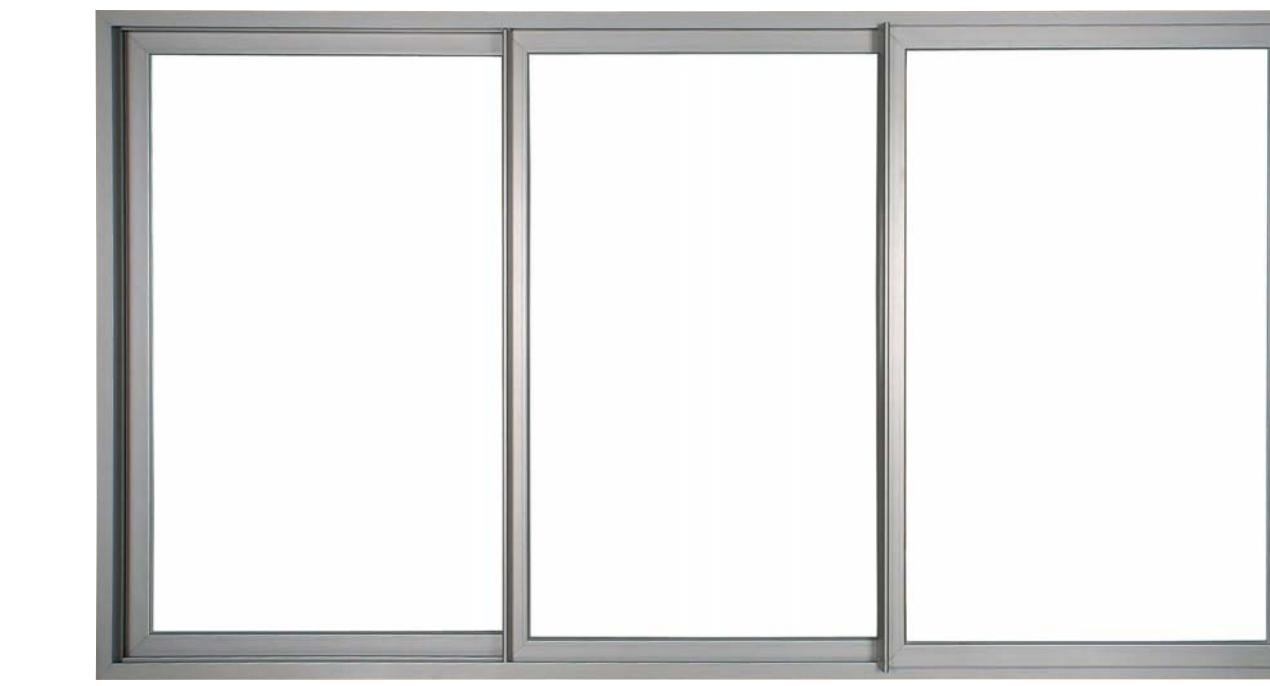


Sezione di uno scorrevole
a 3 ante: particolarità di
Deceuninck.

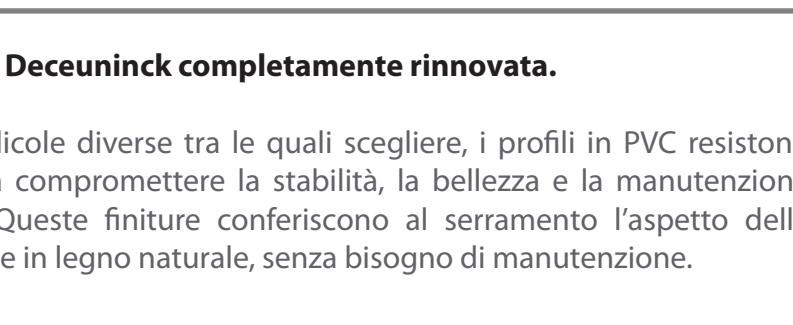

Gamma pellicole Deceuninck completamente rinnovata.

Con oltre 30 pellicole diverse tra le quali scegliere, i profili in PVC resistono ai raggi UV senza compromettere la stabilità, la bellezza e la manutenzione del serramento. Queste finiture conferiscono al serramento l'aspetto delle tradizionali finestre in legno naturale, senza bisogno di manutenzione.

La verniciatura **Omnil**
offre una **gamma illimitata
di colori**, così ognuno può
scegliere il colore sulla
base del proprio gusto, tra
i RAL disponibili. Inoltre
la verniciatura è possibile
monocromatica oppure
bicromatica.

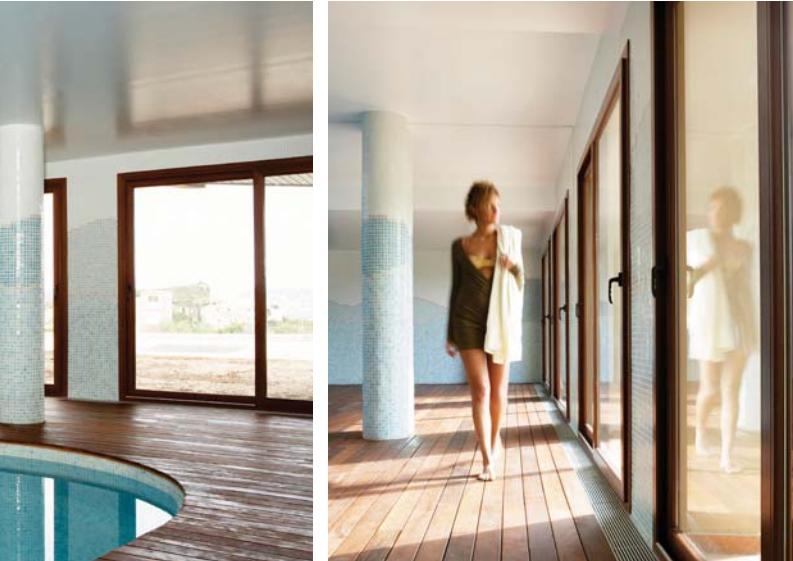

I vantaggi di **Tecnocor>2**

La materia
La qualità
L'affidabilità
Il PVC non richiede che il 43% di
petrolio (100% per la maggior
parte delle materie plastiche).
Ricerche internazionali dimostrano
che questo materiale possiede un
equilibrio eco sostenibile.

I costi energetici relativi alla
produzione di un serramento in
PVC sono tre volte inferiori rispetto
a quelli dell'alluminio e la metà di
quelli del legno.





Deceuninck ha la sua
reputazione industriale
sul'eccellenza della sua
produzione di profili in PVC.
Oggi la rete mondiale dei
Centri di migliaia di chiavi
di profilo esce ogni giorno
da suoi uffici produttivi.

Deceuninck ha la sua
reputazione industriale
sul'eccellenza della sua
produzione di profili in PVC.
Oggi la rete mondiale dei
Centri di migliaia di chiavi
di profilo esce ogni giorno
da suoi uffici produttivi.



Scoprite **Tecnocor>2**, lo scorrevole in PVC.

Tecnocor>2 permette la realizzazione di scorrevoli a 2, 3, 4 e 6 ante, per il piacere di avere **una grande visuale**.

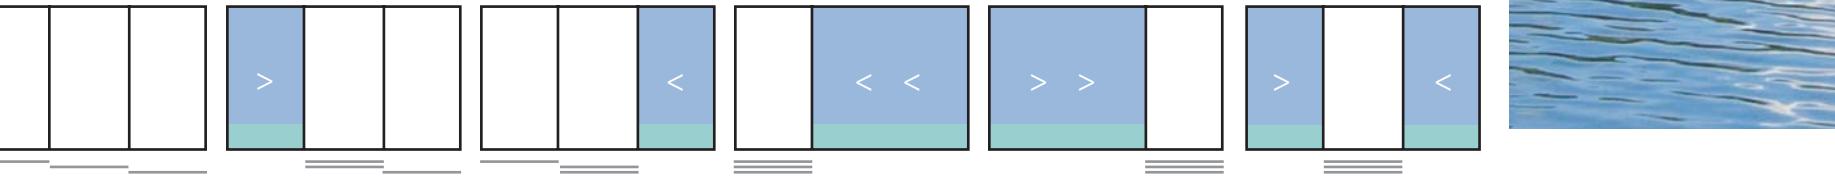

Le possibilità di apertura di **Tecnocor>2** nella sua versione a tre ante.

SISTEMA SCORREVOLE
Tecnocor>2
by deceuninck

deceuninck



Building a sustainable home

29/06/2012 - B01/12 - IT - Il contenuto di questo documento, la riproduzione fotografica e i dettagli tecnici sono di proprietà di Deceuninck nv, tutti i diritti riservati.

Non è possibile alcuna riproduzione, intera o parziale, senza un esplicito consenso. Sono applicabili i termini e le condizioni di vendita, disponibili a richiesta.

Il tuo partner Deceuninck
Tutti i partner certificati Deceuninck sono parte di una rete di professionisti che pongono particolare attenzione ai dettagli e al servizio. Questa rete è la tua garanzia per una corretta installazione e ti offre l'assistenza più qualificata per assicurarti nel tempo il valore aggiunto di un prodotto Deceuninck.

