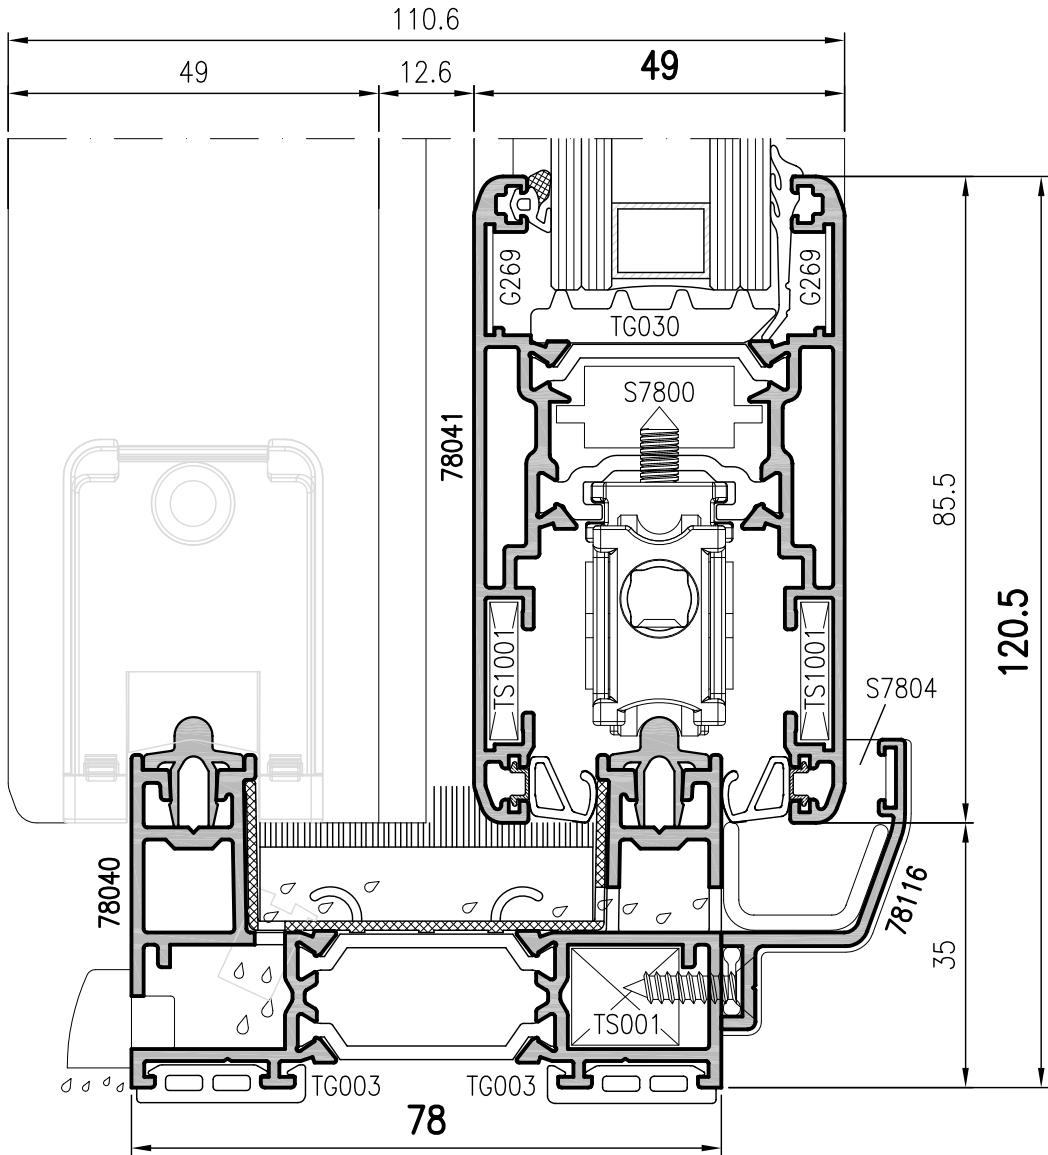


78AS

Platina

PLATHINA 78 A/S


INDINVEST LT


CARATTERISTICHE TECNICHE

SPESSORE TELAIO	78 mm
SPESSORE ANTA	49 mm
SPESSORE VETRI	25 → 40 mm
ALTEZZA SEDE VETRO	21 mm

PRESTAZIONI ARIA / ACQUA / VENTO


PERMEABILITA' ALL'ARIA	CLASSE	3
TENUTA ALL'ACQUA	CLASSE	9A
RESISTENZA AL VENTO	CLASSE	C3

ISOLAMENTO TERMICO

Uf sezione laterale	2,93 W/mqK	Uf sezione centrale	3,60 W/mqK
---------------------	------------	---------------------	------------

Uw serramento campione (dim. 1535 x 1480) con valore psi 0,036 (certificato)

Ug vetro	1,0 W/mqK	1,80 W/mqK
----------	-----------	------------

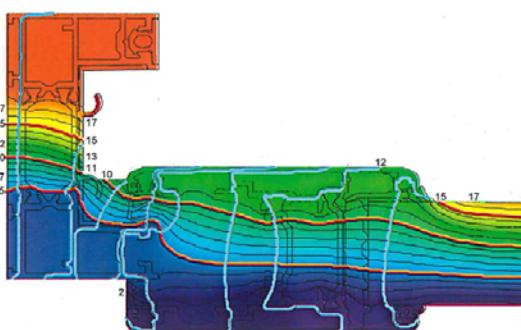

isotermia sezione laterale



